

STANDARD FOR 1 FAGS SIDEHÆNGT

System Rehau Nordic S 798 4 kammer

Karmdybde 120 mm hvid. Ramme 60 mm hvid


Glas: 4-16- 4 Superlavenergi U værdi 1.1 med argon gasfyldning og varm kant

Gummitætninger grå , hvid eller sort

Indvendige almueglaslister og profilerede poster

Beslag: Anwerfer og stormkrog

WS	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	625	672	718	764	811	857	903	949	995
500	672	718	764	811	857	903	949	995	1042
600	718	764	811	857	903	949	995	1051	1115
700	764	811	857	903	949	999	1068	1136	1204
800	811	857	903	949	1003	1076	1148	1220	1293
900	857	903	949	999	1076	1152	1228	1305	1382
1000	903	949	995	1068	1148	1228	1309	1390	1470
1100	949	995	1051	1136	1220	1305	1390	1474	1559
1200	995	1042	1115	1204	1293	1382	1470	1559	1647
1300	1085	1131	1223	1316	1408	1501	1594	1686	1779



STANDARD FOR BONDEHUSVINDUE

2 fags sidehængt uden sprosser

System Rehau Nordic S 798 4 kammer

Karmdybde 120 mm hvid. Ramme 60 mm hvid


Glas: 4-16-4 Superlavenergi U værdi 1.1 med argon gasfyldning og varm kant

Gummitætninger grå, hvid eller sort

Indvendige almueglaslister og profilerede poster

Beslag: Anwerfer og stormkrog

WS	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
400	1208	1251	1293	1336	1379	1422	1465	1508	1551	1593	1636	1679	1722	1764	1807
500	1294	1337	1380	1422	1465	1508	1551	1594	1637	1680	1722	1765	1808	1851	1894
600	1380	1423	1466	1509	1552	1595	1637	1680	1723	1766	1809	1851	1894	1941	2001
700	1467	1509	1552	1595	1638	1681	1723	1766	1809	1852	1906	1969	2033	2096	2160
800	1553	1596	1638	1682	1724	1767	1810	1853	1915	1982	2049	2116	2183	2251	2318
900	1639	1682	1725	1768	1811	1853	1910	1980	2051	2122	2192	2264	2334	2405	2476
1000	1725	1768	1811	1854	1897	1963	2037	2112	2187	2261	2336	2410	2485	2560	2634
1100	1812	1855	1898	1940	2009	2088	2166	2244	2322	2401	2479	2558	2636	2714	2792
1200	1898	1941	1984	2048	2130	2212	2294	2376	2458	2541	2622	2704	2786	2868	2951
1300	2064	2107	2159	2245	2330	2416	2502	2588	2674	2760	2845	2931	3017	3103	3189
1400	2150	2194	2272	2361	2451	2541	2630	2720	2809	2899	2989	3078	3168	3257	3347
1500	2237	2292	2385	2479	2572	2665	2759	2852	2945	3039	3132	3225	3318	3412	3505
1600	2323	2401	2498	2595	2692	2790	2887	2984	3081	3178	3275	3372	3469	3566	3663
1700	2410	2511	2612	2712	2814	2914	3015	3116	3217	3317	3418	3519	3620	3721	3822
1800	2516	2620	2725	2830	2934	3039	3143	3248	3352	3457	3561	3666	3770	3875	3980

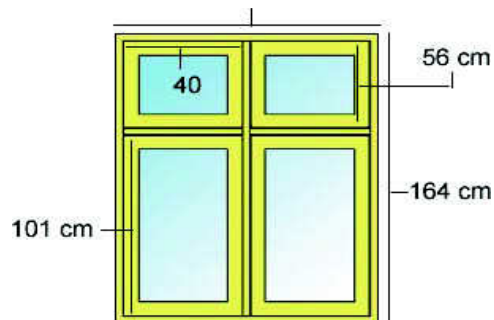

STANDARD FOR DANNEBROGSVINDUE

2 fags, 4 x sidehængt

System Rehau Nordic S 798 4 kammer

Karmdybde 120 mm hvid. Ramme 60 mm hvid


Glas: 4-16- 4 Superlavenergi U værdi 1.1 med argon gasfyldning og varm kant

Gummitætninger grå , hvid eller sort

Indvendige almueglaslister og profilerede poster

Beslag: Anwerfer og stormkrog

WS	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
800	2410	2498	2585	2672	2759	2846	2933	3021	3108	3195	3282	3369	3456	3544	3631
900	2493	2580	2668	2755	2842	2929	3016	3103	3191	3277	3365	3452	3539	3626	3714
1000	2576	2663	2750	2838	2925	3012	3099	3186	3273	3361	3448	3535	3622	3709	3796
1100	2659	2746	2833	2920	3008	3095	3182	3269	3356	3443	3531	3618	3705	3792	3879
1200	2742	2829	2916	3003	3091	3178	3265	3352	3439	3526	3613	3701	3788	3899	4020
1300	2825	2912	2999	3086	3173	3260	3348	3435	3522	3609	3696	3800	3924	4048	4172
1400	2907	2994	3082	3169	3256	3343	3430	3518	3605	3692	3814	3941	4069	4196	4324
1500	2990	3077	3165	3252	3339	3426	3513	3600	3690	3820	3951	4082	4213	4345	4475
1600	3073	3160	3247	3335	3422	3509	3596	3685	3820	3954	4089	4223	4358	4493	4627
1700	3156	3243	3330	3417	3505	3592	3679	3812	3950	4088	4227	4365	4503	4641	4779
1800	3239	3326	3413	3500	3588	3675	3797	3938	4080	4222	4364	4506	4648	4789	4931
1900	3322	3409	3496	3583	3671	3774	3920	4065	4211	4356	4501	4647	4792	4938	5083
2000	3404	3492	3579	3666	3753	3894	4043	4192	4341	4490	4639	4788	4937	5086	5235
2100	3487	3574	3662	3749	3860	4013	4166	4319	4471	4624	4776	4929	5082	5234	5387
2200	3570	3657	3744	3831	3977	4133	4289	4445	4601	4757	4914	5070	5227	5382	5539



STANDARD FOR 1 FAGS TOPSTYRET

System Rehau Nordic S 798 4 kammer

Karmdybde 120 mm hvid. Ramme 60 mm hvid

Glas: 4-16-4 Superlavenergi U værdi 1.1 med argon gasfyldning og varm kant

Gummitætninger grå , hvid eller sort

Indvendige almueglaslister

Beslag: Paskvil med greb, og friktion

WS	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
400	916	958	1017	1060	1108	1151	1224	1266	1319	1362
500	963	1006	1064	1107	1156	1198	1271	1314	1366	1421
600	1006	1049	1107	1150	1198	1241	1323	1382	1451	1511
700	1053	1095	1154	1197	1248	1312	1405	1468	1542	1605
800	1095	1138	1197	1246	1319	1386	1483	1551	1627	1694
900	1138	1181	1242	1313	1390	1461	1562	1633	1713	1784
1000	1181	1224	1306	1380	1461	1536	1640	1714	1799	1873
1100	1224	1275	1369	1447	1532	1610	1718	1797	1885	1963
1200	1267	1335	1432	1515	1603	1685	1797	1879	1970	2053
1300	1309	1394	1496	1582	1673	1759	1875	1961	2056	2142